GETTONIERE

G.13.MFT GETTONIERA ELETTRONICA CON FRONTALE

- Il pannello frontale è assemblato al selettore elettronico (introduzione, pulsante e vaschetta di recupero moneta).
- Selezione elettronica a verifica di lega.
- Accettazione fino a 12 monete diverse
- Diametro min. 15mm - max 31mm
- Spessore da 1,5 - 2,6 (3,3)mm
- Tensione di funzionamento 10 - 27 VDC
- Temperatura di lavoro da 0 a 55°C
- Segnale moneta: parallelo

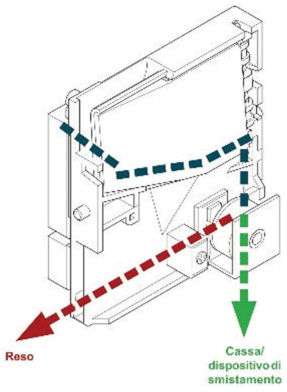

Fig.a: Percorso di accettazione e reso monete nella versione con introduzione frontale

G.13.6000 GETTONIERA ELETTRONICA SENZA FRONTALE

SELETTORE ELETTRONICO

- Selezione elettronica a verifica di lega.
- Accettazione fino a 12 monete diverse
- Diametro min. 15mm - max 31mm
- Spessore da 1,5 - 2,6 (3,3)mm
- Tensione di funzionamento 10 - 27 VDC
- Temperatura di lavoro da 0 a 55°C
- Segnale moneta: parallelo/pulse
- Assemblabile con i supporti meccanici G010 e G030

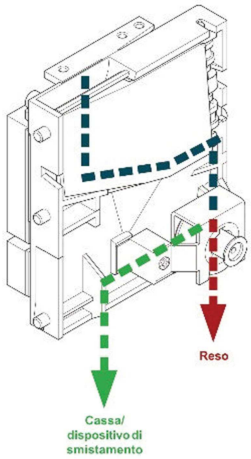

Fig.b: Percorso di accettazione e reso monete nella versione con introduzione dall'alto